


GENTENG METAL



KEUNGGULAN

- Profil lebih cekung -> daya tampung air lebih besar -> aman dari kebocoran
- Pada overlapping samping terdapat alur kapiler yang mencegah kebocoran
- Jarak reng dan panjang tiap lembar : sesuai pesanan


Alur kapiler mencegah kebocoran

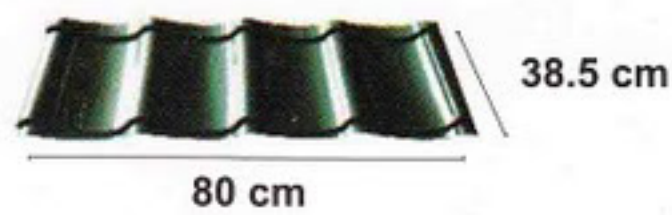


Jumlah lembar efektif per M²
1 M² : 3,24 lembar



Jumlah lembar efektif per M²
1 M² : 1,62 lembar

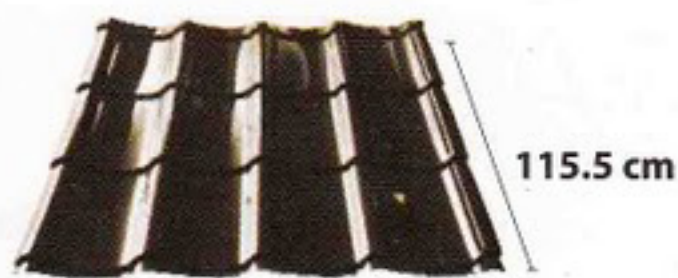


Jumlah lembar efektif per M²
1 M² : 1,08 lembar

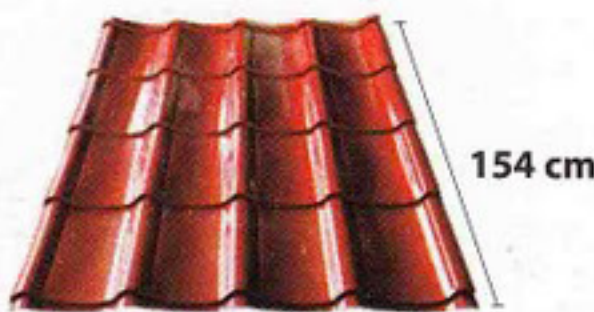


Jumlah lembar efektif per M²
1 M² : 0,81 lembar

Panjang sesuai pesanan

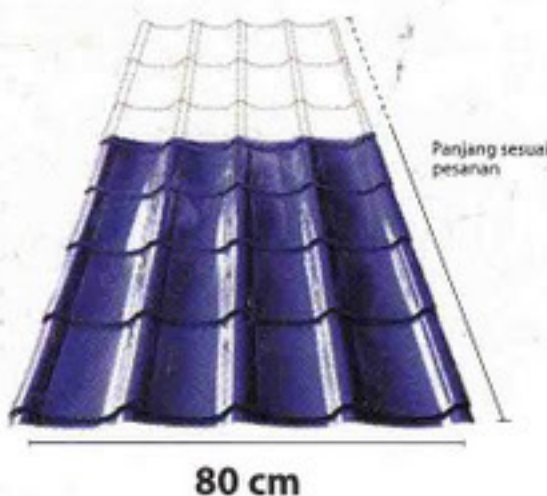


PETUNJUK TEKNIS PEMASANGAN GENTENG

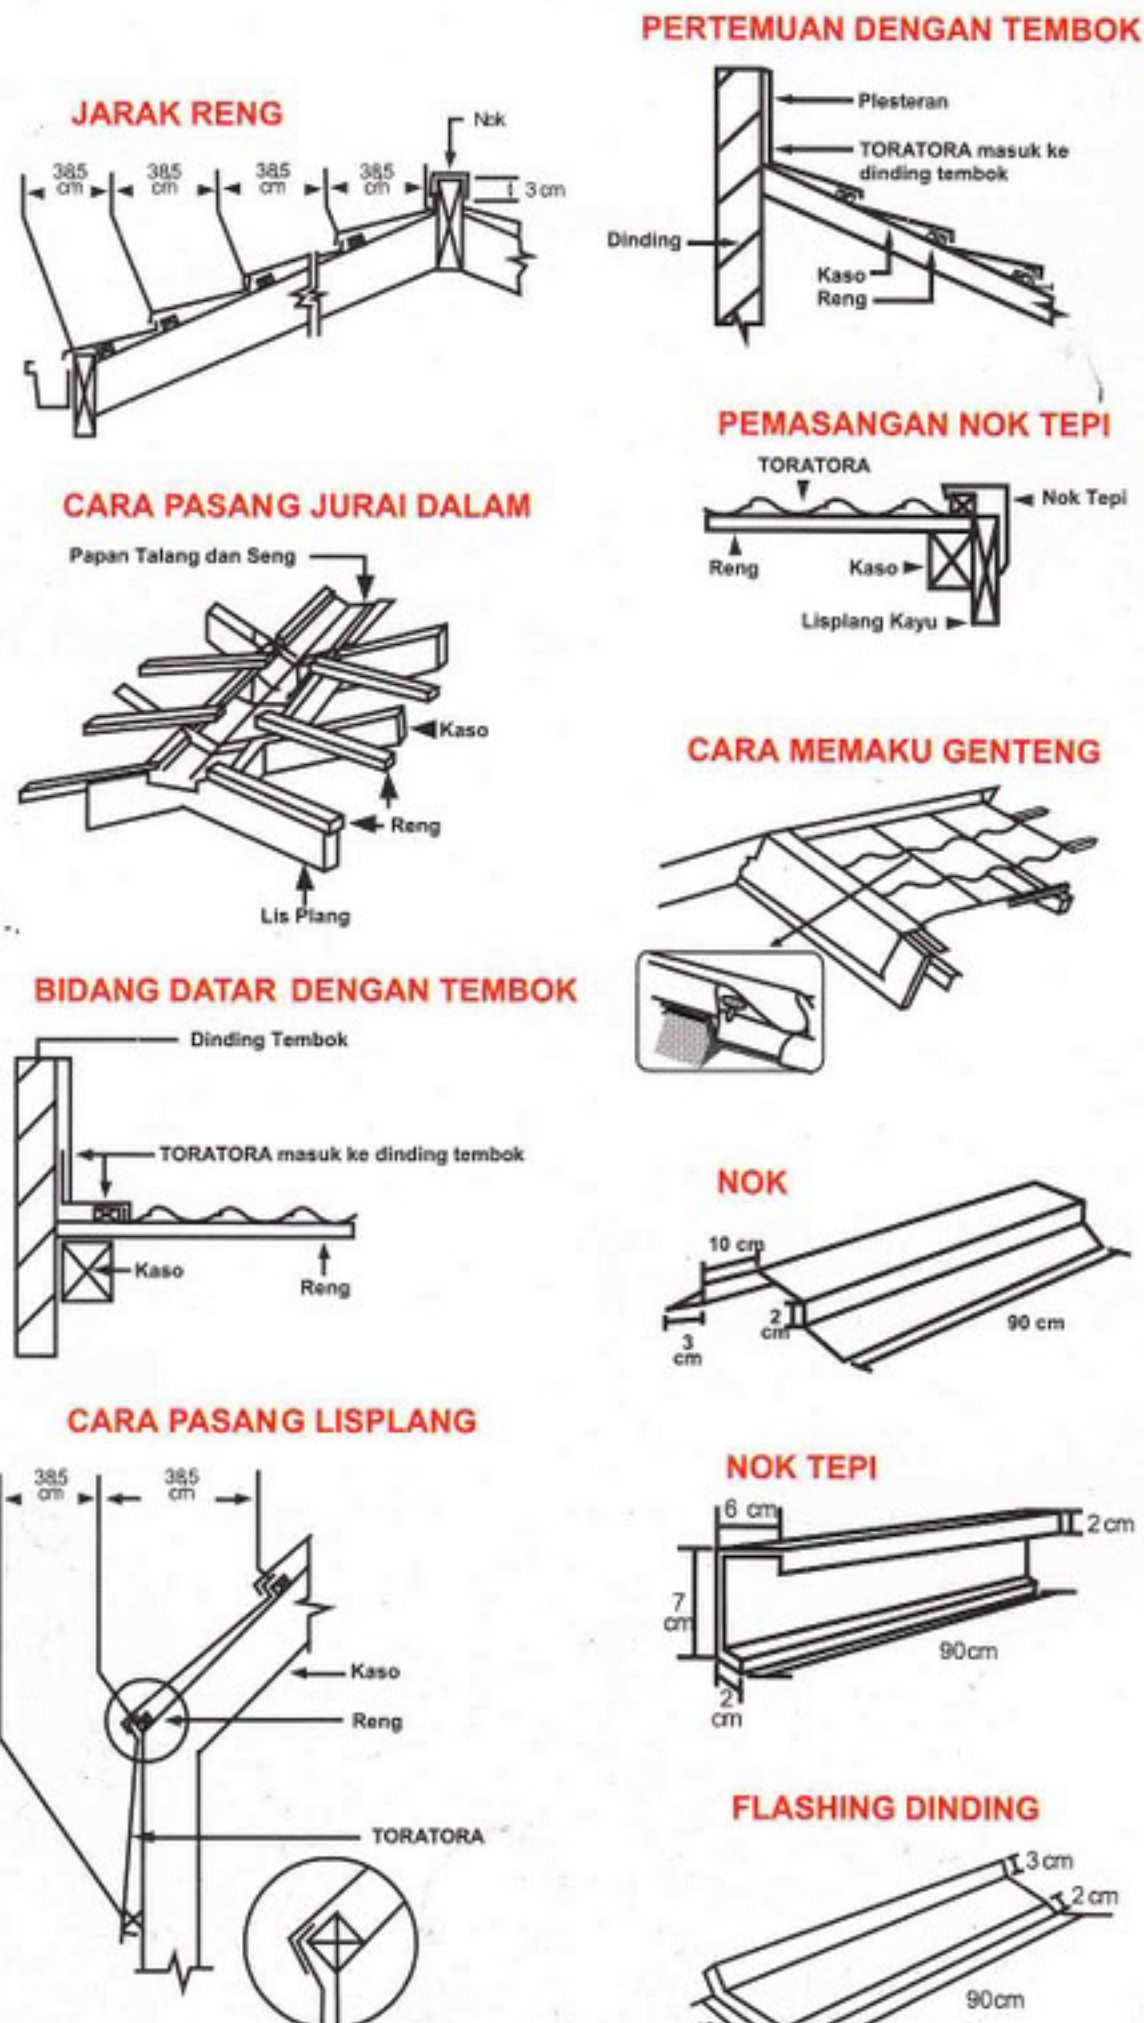

SPESIFIKASI PRODUK

Panjang efektif (2x4) : 770 mm
Lebar efektif : 800 mm
Berat per lembar (2x4) : ± 1,5 kg
Per m² (2x4) : 1,62 lembar
Sudut kemiringan : 5° - 90°
Ukuran reng : 20 x 30 mm
Ukuran kaso : 50 x 70 mm
Jarak reng : 385 mm
Jarak kaso : 500 mm


PILIHAN WARNA

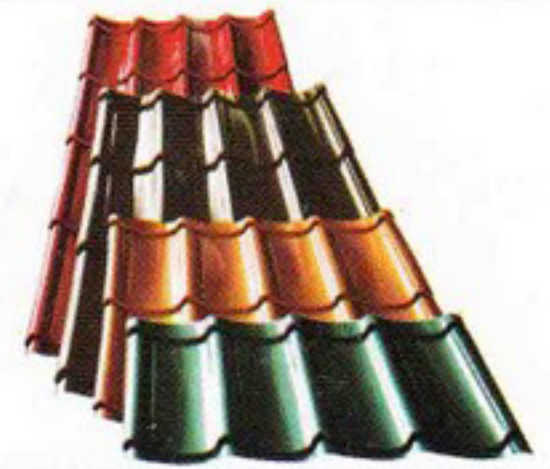

IDENTITAS PRODUK

TERDAPAT PADA BAGIAN
TEPI ATAS PRODUK

TORATORA (TM) EXTRA 04 . 01 . 06 2

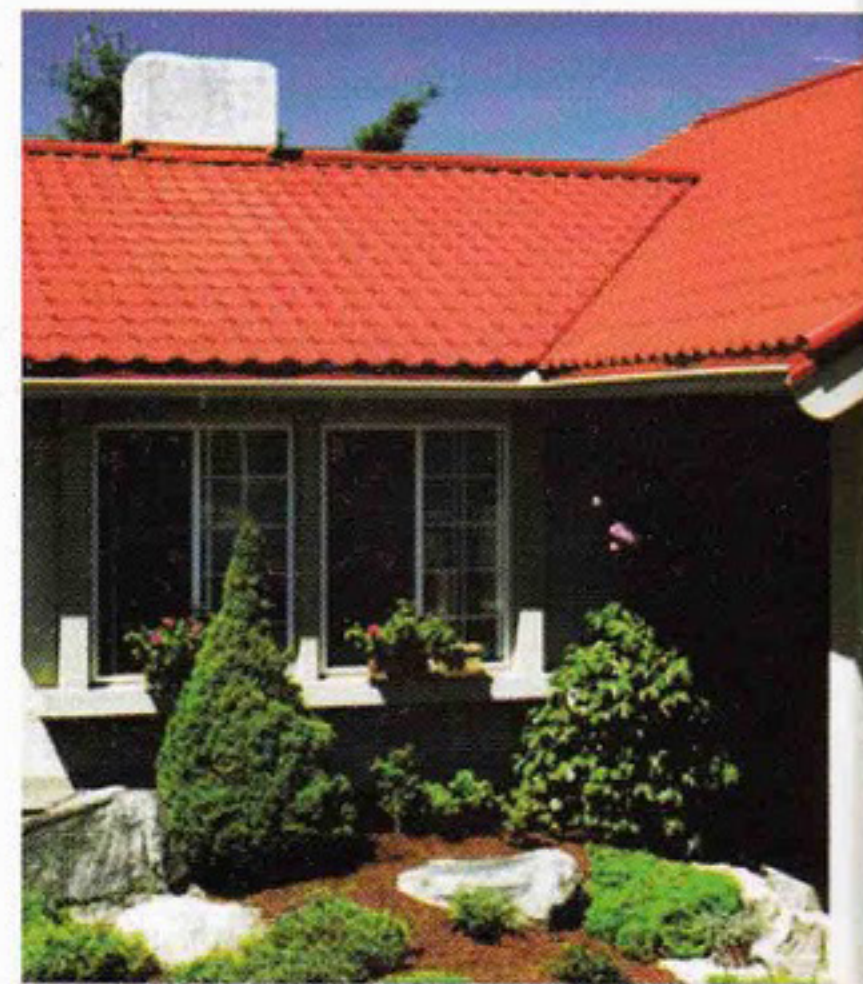

LAPISAN PEREDAM PANAS DAN SUARA



Laminasi POLYPROPYLENE akan membuat suhu ruangan menjadi lebih sejuk dan meredam suara air hujan yang keras sehingga ruangan menjadi tidak bising. Prinsip kerja laminasi POLYPROPYL-ENE adalah meredam atau menghambat perambatan panas sinar matahari dari luar ruangan ke dalam ruangan, yang sangat bertolak belakang dengan cara kerja ventilasi yang mensirkulasi udara dalam ruangan dengan udara luar ruangan.