

12
Tahun
Garansi

rooftop[®] ATAP
DINGIN

CSeries

Dingin

Tahan Lama

Ekonomis



Rooftop® C-series adalah atap uPVC dengan dinding ganda bergelombang yang merupakan hasil inovasi terbaru dari Atap Dingin Rooftop®, pionir dari atap uPVC gelombang di Indonesia sejak tahun 2004. Rooftop® C-series hadir sebagai solusi atap untuk kanopi bangunan Anda dengan harga yang lebih terjangkau, namun tetap dilengkapi dengan segala keunggulan yang dimiliki atap uPVC Rooftop®.

KEUNGGULAN

TAHAN PANAS
Meredam Panas Dengan Sangat Baik

TIDAK BISING
Meredam Suara Hingga 28 db

TAHAN KARAT
Tidak Bisa Berkarat, Cocok untuk iklim Tropis

KUAT & KOKOH
Mampu Menahan Beban Hingga 540 kg/M²


12 TAHUN
KUALITAS TERJAGA
Garansi 12 Tahun

EKONOMIS
Harga Terjangkau & Minim Perawatan

APLIKASI

- Kanopi
- Teras
- Carport
- Selasar / Walkway
- Garasi
- Aplikasi serupa lainnya


SPESIFIKASI TEKNIS

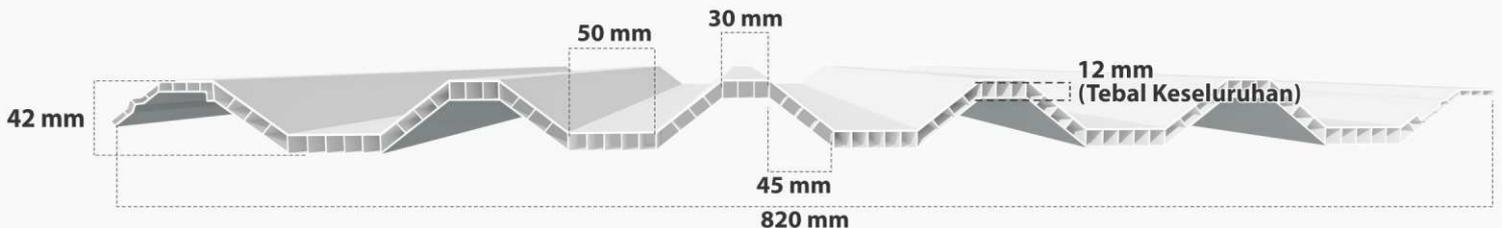

Lebar (efektif) : 820 mm (770 mm)
 Panjang : 4 M, 5 M, 6 M, 7 M (max)
 Bahan Baku : uPVC dengan UV Protection & Heat Stabilizer
 Tebal Keseluruhan : 12 mm
 Jarak Reng/Gording : *1,2 M (max)

Sudut Kemiringan : *10° (min)
 Berat : 4,2 kg/M¹(=5,45 kg/M²)
 Tipe : Doff (tidak tembus cahaya)
 Pilihan Warna : Atas Putih, Bawah Abu-Abu

*Disarankan

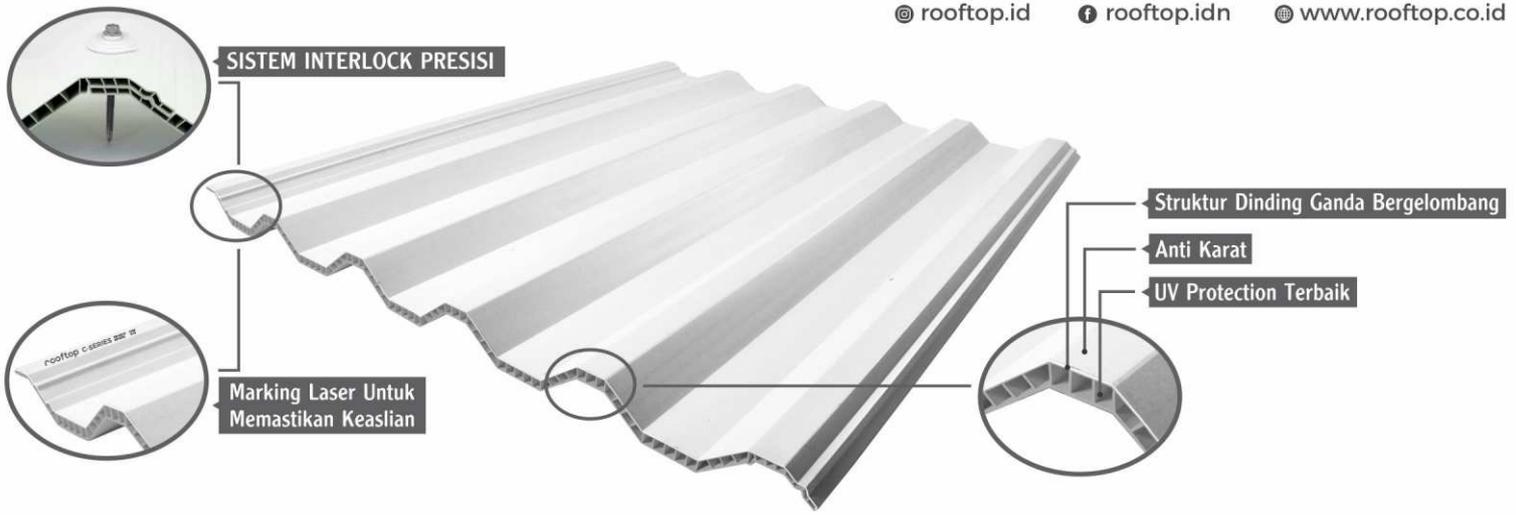

Tipe	Ketebalan (mm)	Lebar (mm)	Lebar Efektif (mm)	Berat (Kg/M')	Panjang (M)	Jarak Gording Max (M)	Garansi	Aplikasi	Pilihan Warna
ROOFTOP®	12	820	770	4,2	6/8/10/12*	1,2	15 Tahun	Kanopi, Carport Atap Gudang & Pabrik, Bangunan Komersial, Peternakan dan Aplikasi Bangunan Lain	Doff Biru Muda & Putih + Semi Transparan
ROOFTOP® C-Series	12	820	770	4,2	4/5/6/7**	1,2	12 Tahun	Kanopi, Teras, Carport, Selasar, Garasi dan Aplikasi Serupa Lain	Doff Permukaan Atas Putih, Permukaan Bawah Abu Muda

*Panjang produk dapat custom sesuai keinginan. Minimum order quantity (MoQ) berlaku.
 **Khusus untuk ROOFTOP® C-Series, panjang maksimum adalah 7 M.

AKSESORIS PENUNJANG



ROOFSEAL
 Diameter 32 mm
 Warna Putih



ED70
 Ukuran 70 x 70 mm
 Tebal 2 mm
 Panjang 6 M
 Warna Putih

PETUNJUK INSTALASI


1. Persiapkan Gording/Reng

Pastikan gording yang dipakai lurus dan rata. Tarik garis lurus perbaris sebelum pemasangan atap.




2. Sudut Kemiringan

Sudut kemiringan minimal 10°. Jarak gording pertama dari titik tengah pertemuan kuda-kuda maksimal 10 cm.

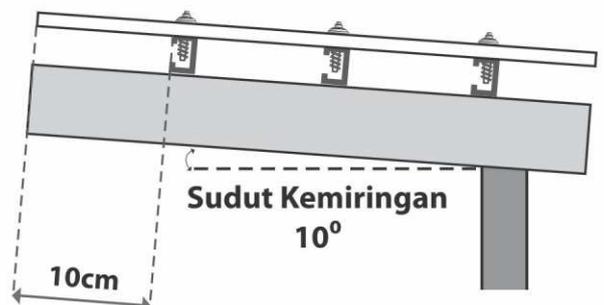


3. Pasang Atap Rooftop® C-series

Pasang atap Rooftop® C-series secara Interlock.

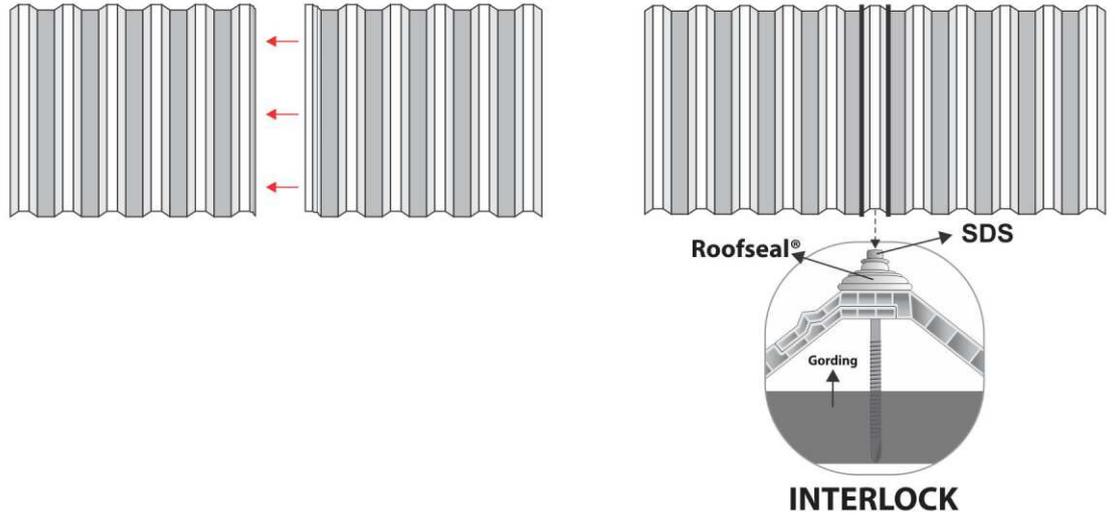


4. Pemasangan Roofseal® dan SDS

Pasang Roofseal® dan SDS secara lengkap dan urut dari atas ke bawah (dari point 1,2,3 dst.) seperti gambar di bawah. Lepas seal / "cincin" karet yang ada pada SDS dan gantikan dengan Roofseal®. (1 M² membutuhkan 4 SDS & 4 Roofseal®).

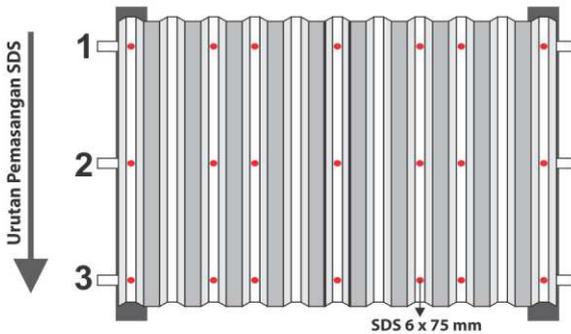


5. Aplikasi Atap Lengkung

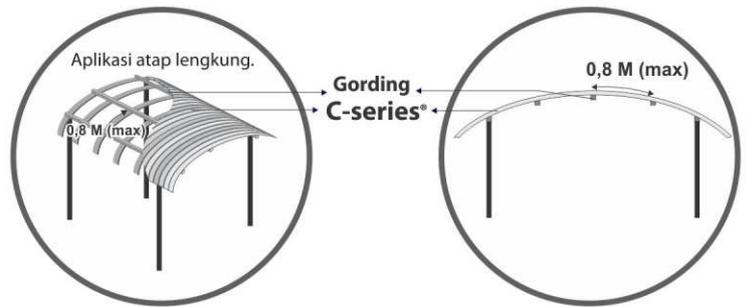

6. Pemasangan Profil ED 70

- Posisikan profil ED pada bagian ujung atap Rooftop®.
- Berikan jarak sekitar 20 - 25 mm dari bagian ujung atap Rooftop® untuk memastikan rongga udara tidak tertutup.
- Eratkan profil ED 70 dengan menggunakan sekrup SDS 30 mm dan Roofseal® dengan jarak setiap 0,82 M. Pastikan sekrup SDS terpasang pada bagian "punuk / gunung" profil atap, bukan pada bagian lembah.

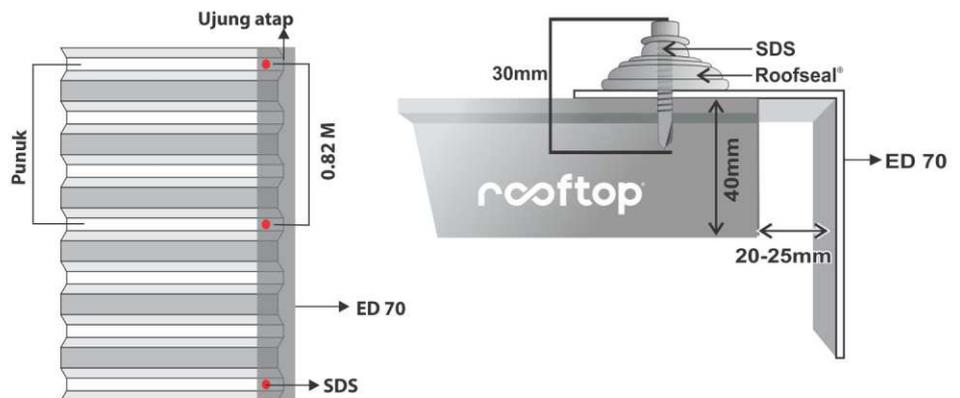

Produk Rooftop® C-series bergaransi hingga 12 tahun, untuk lebih detailnya harap lihat Dokumen "SYARAT JAMINAN GARANSI ROOFTOP® C-SERIES" di www.rooftop.co.id

Rooftop® C-series is registered trademark of PT. SUMBER DJAJA PERKASA

Manufactured by:



PT. SUMBER DJAJA PERKASA
PLASTIC INDUSTRY - SIDOARJO, INDONESIA

FACTORY & HEAD OFFICE

Raya Pilang KM 8 No. 88 - Kec.Wonoayu,
Sidoarjo 61273. T.+62-31-885.5588
F.+62-31-885.5799
WA.+62-811-355.0057

© rooftop.id

SHOWROOM

Rukan Sedayu Square Blok M No.005 RT.006/RW.012
Jl. Kamal Raya Outering Road, Kel. Cengkareng Barat,
Kec. Cengkareng - Jakarta Barat 11730.
T. +62-21-2255.3677 WA.+62-82-111.953395

f rooftop.idn

www.rooftop.co.id