




REGIS[®]

LUXURY VINYL FLOORING

The upgrade you have been waiting for...

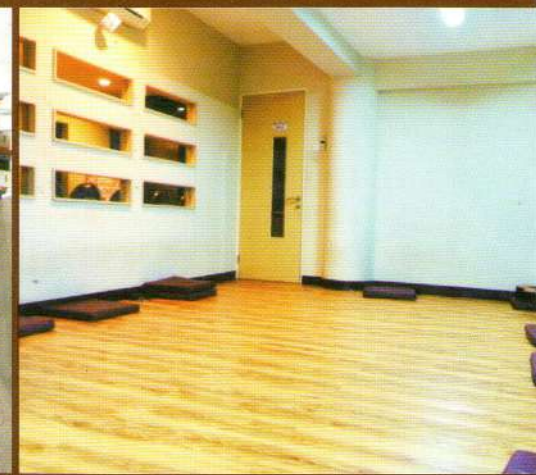


REGIS® Luxury Vinyl Flooring adalah lantai vinyl premium dengan corak serat kayu elegant yang memberikan kesan mewah dan anggun di setiap ruangan. Nikmati keindahan tampilan kayu dengan berbagai manfaat tanpa rasa khawatir lagi.

KEUNGGULAN

Tahan air • Anti rayap • Lapisan *Fiberglass Mesh* - memberikan kestabilan dan proteksi ekstra dari ekspansi • Anti statis • Anti bakteri, higienis dan mudah dibersihkan • Lapisan *Wear Layer* - memberikan ketahanan maksimal dari noda dan gesekan • Instalasi mudah dan cepat • Perawatan mudah • Presisi, Sistem penguncian yang tepat (tipe Click) • Meredam suara dan benturan • Terasa nyaman saat diinjak • Harga terjangkau • Ideal untuk pekerjaan renovasi

LAYERS

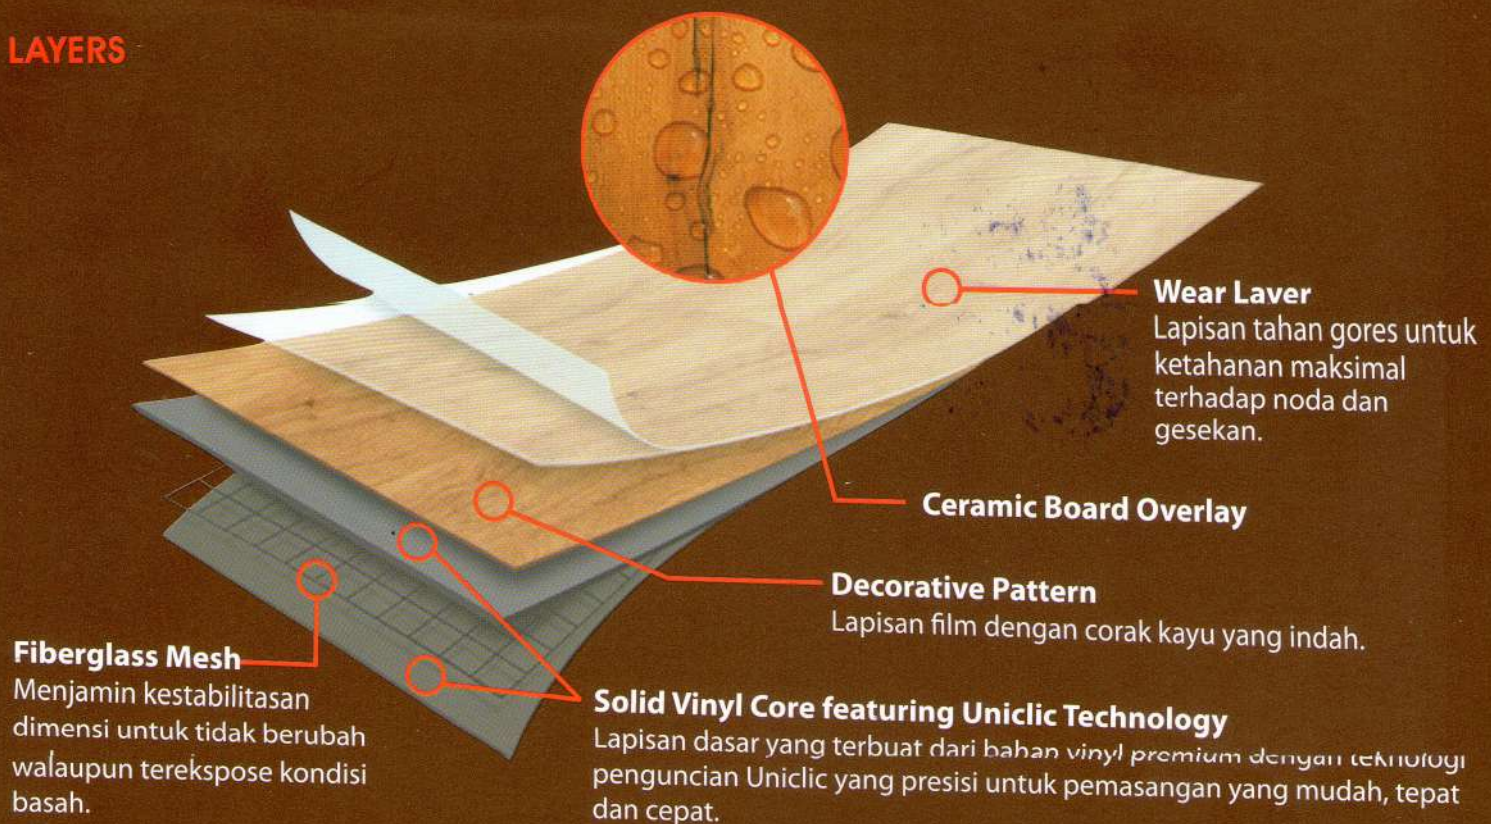

APLIKASI

- Lantai dan dinding ruangan di dalam apartemen dan rumah (ruang tidur, ruang keluarga, ruang makan dan lain-lain)
- Lantai dan dinding ruangan kantor dan bangunan komersial (hotel, café resto, lounge, butik, education center, meeting room, tempat ibadah, beauty center, medical center dan lain-lain)


3 mm VINYL PLANK FLOORING Wear Layer 0.3mm
15.24 x 121.92 cm x 16 pcs/BOX (2.973 MTR²)



RP905




RP911

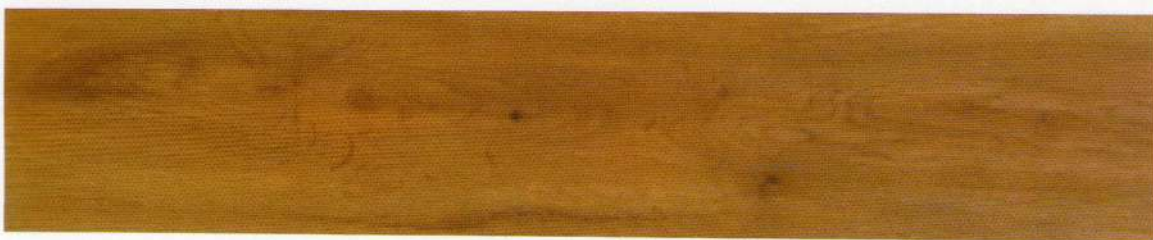


RP105-3


5 mm VINYL CLICK FLOORING Wear Layer 0.5mm
15.24 x 121.92 cm x 10 pcs/BOX (1.858 MTR²)

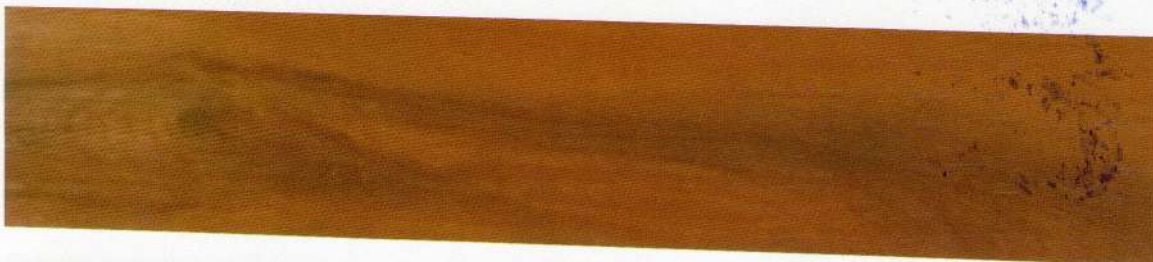

RC008

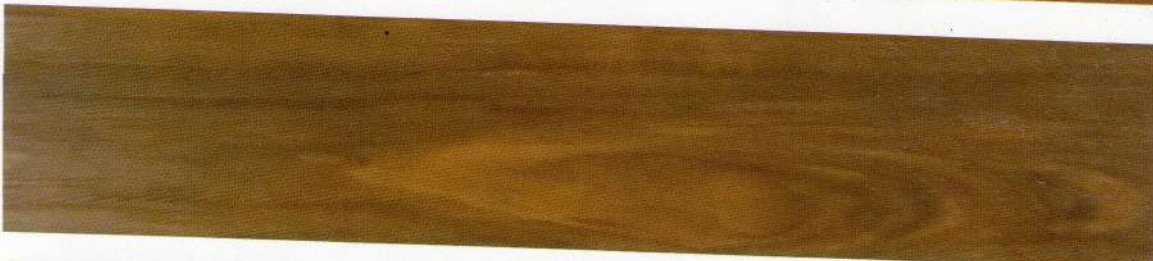

RC907

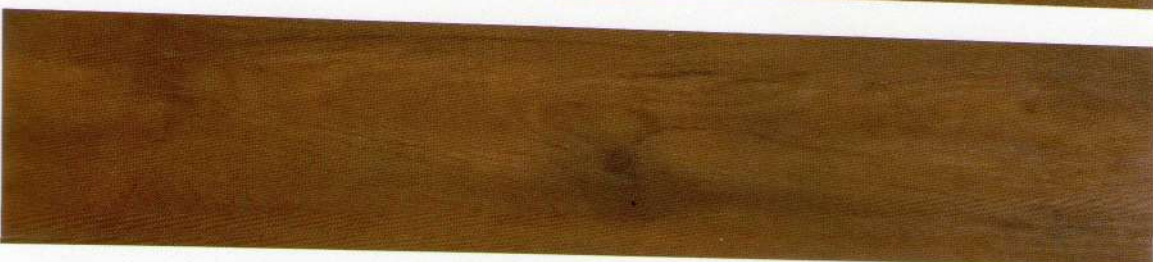

RC105-6

REMARK: Due to printing limitations, colors may vary slightly from actual product.

PERALATAN YANG DIBUTUHKAN

Meteran, Penggaris Siku, Pisau Cutter, Lem PVC Kuning, Roll dari Metal, Benang, Palu Karet, Kuas Lem

PERSIAPAN

1. Aplikasi REGIS® Vinyl Floor adalah untuk lantai dan dinding interior / di dalam ruangan. Cara menghitung kebutuhan Vinyl Floor = (Panjang Area x Lebar Area) + 10%.
2. Pastikan dasar lantai yang akan dipasang Vinyl Floor dalam keadaan kering dan rata. Bersihkan dasar dari debu, butiran pasir, gundukan semen, dan kotoran lainnya untuk mendapatkan hasil yang optimal.
3. Untuk ruangan lama yang sebelumnya sudah dipasang lis lantai pada sudut-sudutnya; lepaskan lis lantai terlebih dahulu, karena pemasangan lis lantai merupakan tahap akhir.

PEMASANGAN

1. Simulasikan urutan pemasangan Vinyl Floor. Layout vinyl flooring dapat disusun seperti bata (lihat gambar di sebelah ini) atau sejajar sesuai selera dan motif.
2. Ukurlah dimensi ruangan dan temukan garis tengahnya. Mulailah pemasangan Vinyl Floor dari garis tengah menuju ke sisi samping ruangan, untuk mendapatkan hasil yang simetris.

TIPS: • Untuk tampilan terbaik, arahkan penataan lantai ke sumber cahaya (jendela) atau searah dengan bagian dinding yang terpanjang.



atau



- Gunakan pisau cutter untuk pemotongan bagian yang lebih pendek dengan permukaan Vinyl Floor menghadap bawah.
3. Gunakan lem kuning pvc pada permukaan dasar lantai dan bagian bawah dari lembaran Vinyl Floor. Lem merata, diamkan selama 5-10 menit, kemudian rekatkan lembaran dengan dasar lantai. Gunakan palu karet dan roller dari metal untuk memastikan pemasangan yang rapi, tanpa celah sambungan dan rata.
- TIPS: • Untuk REGIS® Vinyl CLICK Flooring, dapat dipasang dengan menggunakan sedikit lem pada bagian sudut-sudut ruangan atau tanpa lem sama sekali.
4. Ulangi langkah ke-3 hingga semua bagian tertutup Vinyl Floor. Sisakan 2-3mm pada sudut-sudut ruangan
 5. Pasang Lis Transisi atau Lis Lantai.

PERAWATAN

- Bersihkan kotoran secara berkala dengan sapu nylon halus atau kain pel dengan sedikit air.
- Gunakan cairan pembersih yang tidak mengandung amonia.
- Gunakan alas pelindung pada ujung furniture yang menempel/menyentuh lantai.



Manufactured by:



PT. SUMBER DJAJA PERKASA
INDUSTRIAL PLASTIC - SIDOARJO, INDONESIA
marketing@regisfloor.co.id • www.regisfloor.co.id

FACTORY:

Jl. Raya Pilang Km 8 No 88 Kec. Wonoayu, Sidoarjo 61273
Phone : +62-31-885.5588 | Fax : +62-31-885.5799

OFFICE:

Jl. Kembang Jepun 94, Surabaya 60162
Phone : +62-31-353.9900 | Fax : +62-31-353.1189

